


IA900WA タイヤクランプターゲット キャリブレーション 操作手順

最初にタイヤクランプターゲットを使用する時は、キャリブレーションが必要です。最初に一度だけ実施します。

キャリブレーションに必要な物：テスト車両、ジャッキアップ、車両前に3m以上のスペース

操作手順

- ①タイヤクランプターゲットを車両の前輪に装着し、車両の前輪をジャッキアップします。
- ②タイヤを空転(手で回転)させて、タイヤクランプのキャリブレーションを実施します。
- ③フロントタイヤ用とリアタイヤ用のタイヤクランプターゲットをそれぞれ実施します。
左リア用のクランプターゲットのキャリブレーションは、左フロントタイヤに装着し実施
右リア用のクランプターゲットのキャリブレーションは、右フロントタイヤに装着し実施

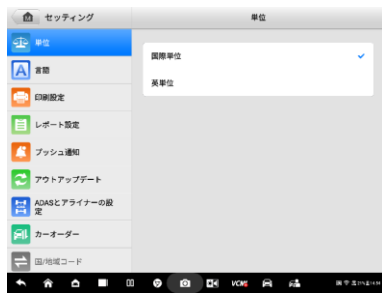


1、【セッティング】を選択

2、【ADASとライナーの設定】を選択

3、【共通設定】を選択

4、【クランプタイプを選択】を選択

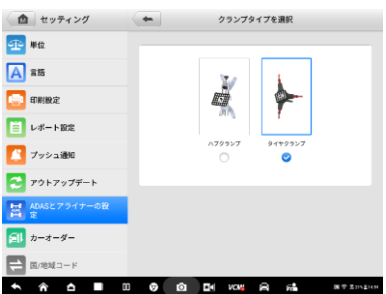


5、【タイヤクランプ】を選択

6、上部の【←】を選択

7、【メンテナンスサービス】を選択

8、【ホイールクランプターゲットのキャリブレーション】を選択


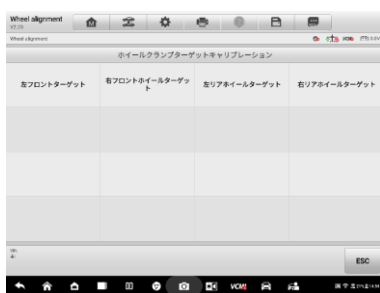


9、IA900WAカメラと通信中

10、【ホイールクランプターゲットキャリブレーション-車両付き】を選択

11、【左フロントターゲット】を選択

12、LF用のタイヤクランプターゲットを前輪左側に装着【次】を選択

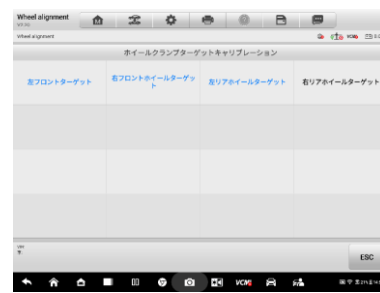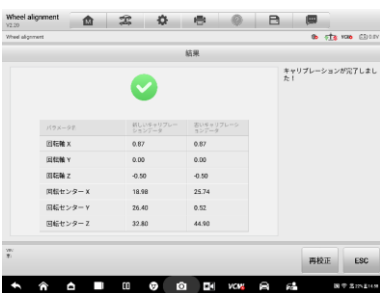

13、IA900WAフレームを約2200mmに設置【次】を選択

14、左フロントのタイヤを空転させます。(手でタイヤを回してください)

15、キャリブレーションが成功すると補助データを表示します

他輪用のキャリブレーション(11番-15番)繰り返し実施します